

BTSK5

EQUILIBRADORA
AUTOMÁTICA



Características:

Equilibradora automática para conjuntos de motores de aspiradores. La máquina consta de unidad de medición de desequilibrio, posicionamiento angular del ventilador y unidad de compensación del desequilibrio mediante cizallado del ventilador.


El motor montado del aspirador se retira directamente del palet de la línea de transporte del cliente.

La máquina es fácil de instalar y de usar. Puede equiparse fácilmente para equilibrar diversos tipos de montajes de motores de aspiradores.

Máquina gestionada mediante PC industrial.

Ventajas:

- Tamaño compacto
- Elevada precisión de medición
- Alta precisión de equilibrado
- Fácil de usar
- Cambio de producción rápido

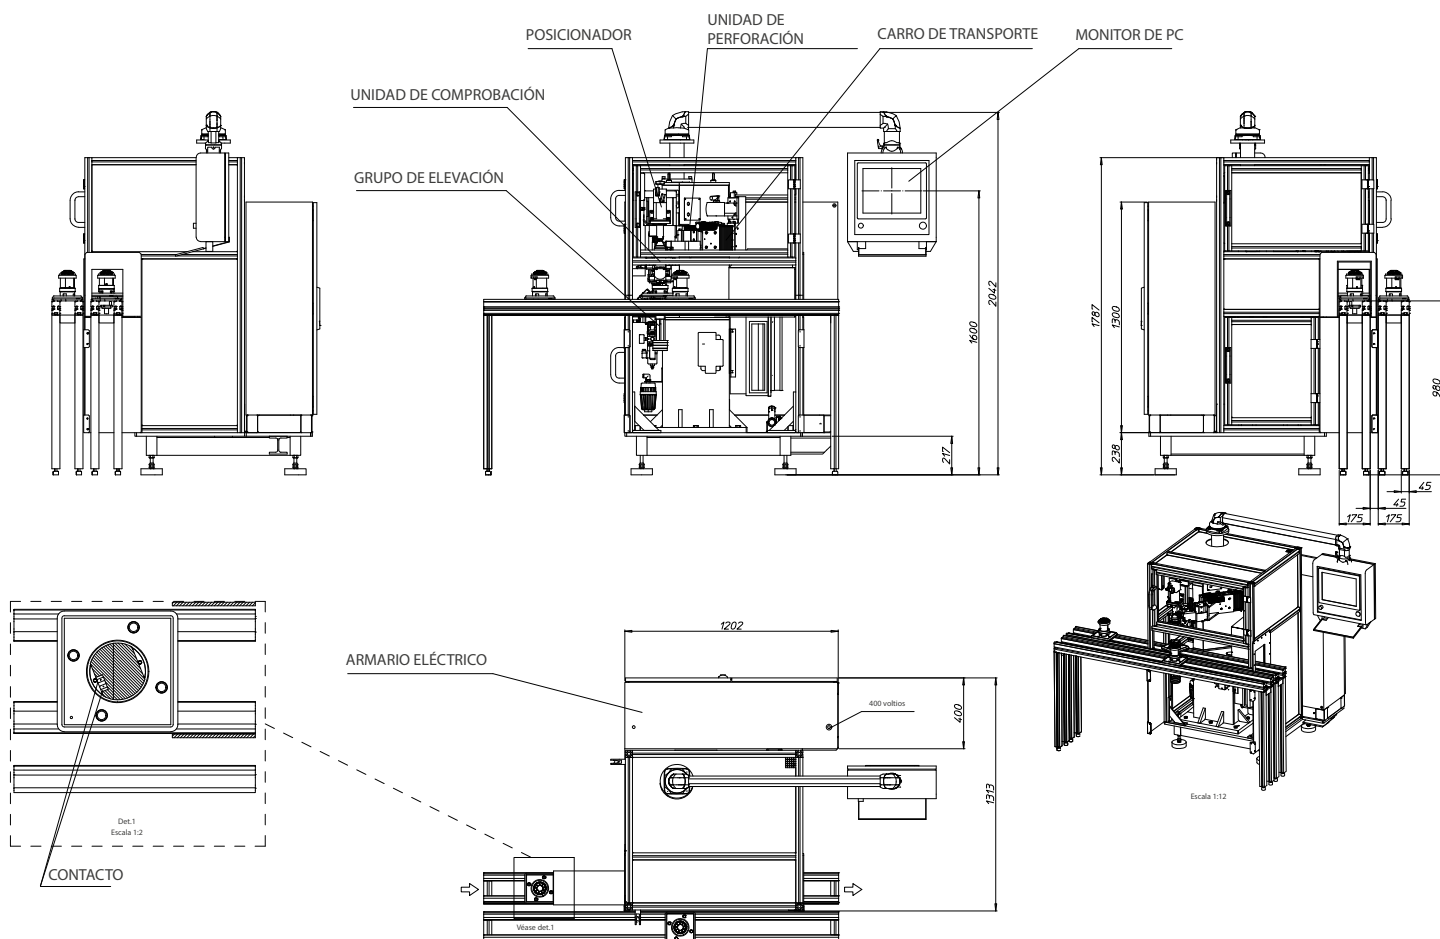

Datos técnicos

Peso máximo de las piezas:	4 kg
Diámetro mínimo del ventilador:	60 mm
Diámetro máximo del ventilador:	140 mm
Duración del ciclo:	17 s
Gestión de la máquina:	PC industrial
Precisión de medición:	1 mg
Métodos de equilibrado:	Cizallado/fresado
Alimentación:	380-480 V trifase 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina (PxLxH):	1200 x 1375 x 2000 mm
Peso de la máquina	1000 kg

Opciones

Aspirador industrial para la eliminación de las virutas generadas por el cizallado/fresado

Software para SPC

Impresora

Teleservicio



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distribuidor:

Balance Systems S.r.l.
 Via Roberto Ruffilli, 8/10
 20060 Pessano con Bornago
 Milán (Italia)
 Tel. (+39) 02.9504955
 Fax (+39) 02.9504977
 info@balancesystems.it
 www.balancesystems.com

