


DMK4-A-I

EQUILIBRADORA
SEMIAUTOMÁTICA

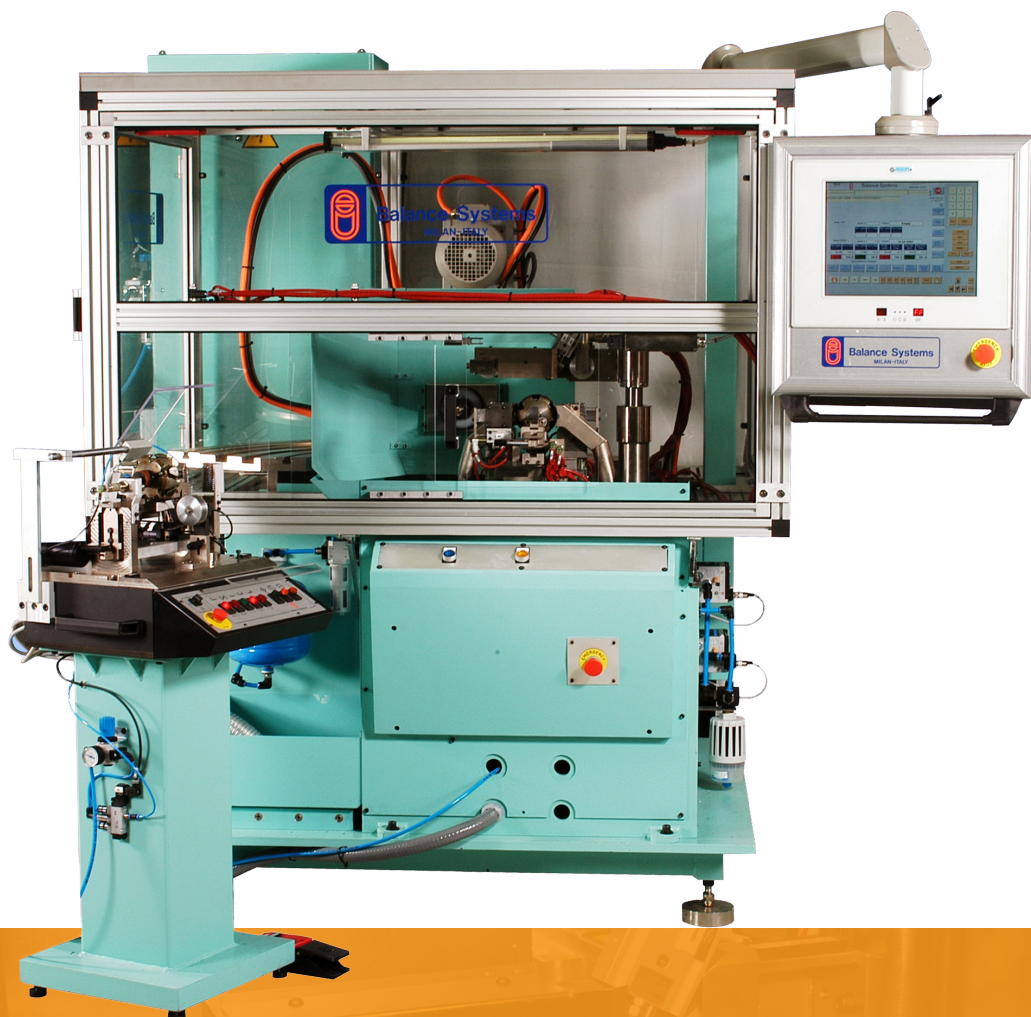


Características:

Equilibradora semiautomática. Apta para equilibrar rotores de alternadores de automóviles, motores sin escobillas y cuerpos giratorios similares sobre dos planos (dinámico). Corrección del desequilibrio mediante perforación axial e inclinada.

Alto nivel de flexibilidad y rápido cambio de producción. Todas las fases de trabajo son automáticas. La carga y descarga de piezas es manual.

Ventajas:

- Configuración automática.
- No se requiere un operario altamente cualificado.
- Fácil de usar.
- Interfaz del operador con PC industrial.
- Cambio de producción rápido y sencillo.
- Programas de diagnóstico y mantenimiento preventivo.
- Alto nivel de repetibilidad y precisión de la medición del desequilibrio.

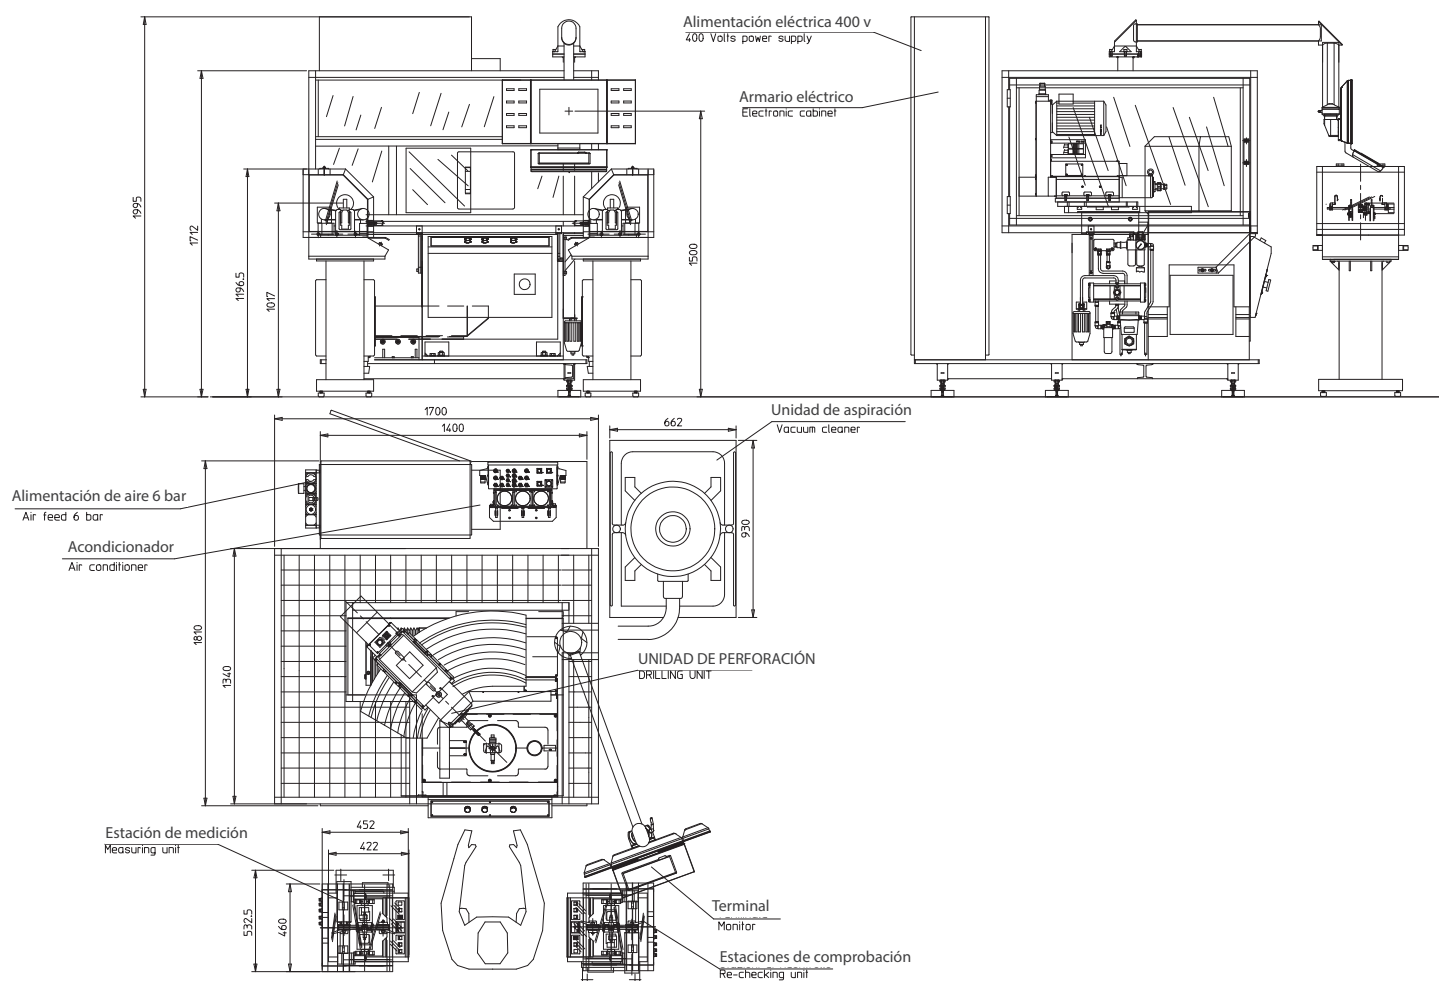

Datos técnicos

Peso del rotor máx.	4 kg (puede aumentarse con equipamientos especiales)
Tiempo de medición y posicionamiento:	8-10 s (depende del peso del rotor)
Sensibilidad máxima:	0,1 gmm/kg
Productividad máxima:	140-180 piezas/hora (depende del desequilibrio inicial y del operario)
Métodos de equilibrado: (perforación)	Axial, inclinada
Alimentación:	380-480 V trifase 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina:	1800 x 1700 x 2000 mm

Opciones

Teleservicio
Software para SPC
Impresora
Unidad de comprobación
Dispositivo de marcación
Aspirador industrial para la eliminación de las virutas de la perforación



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distribuidor:

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
Milán (Italia)
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

