



Balance Systems

DMK4-A-I

MACHINE D'ÉQUILIBRAGE SEMI-AUTOMATIQUE

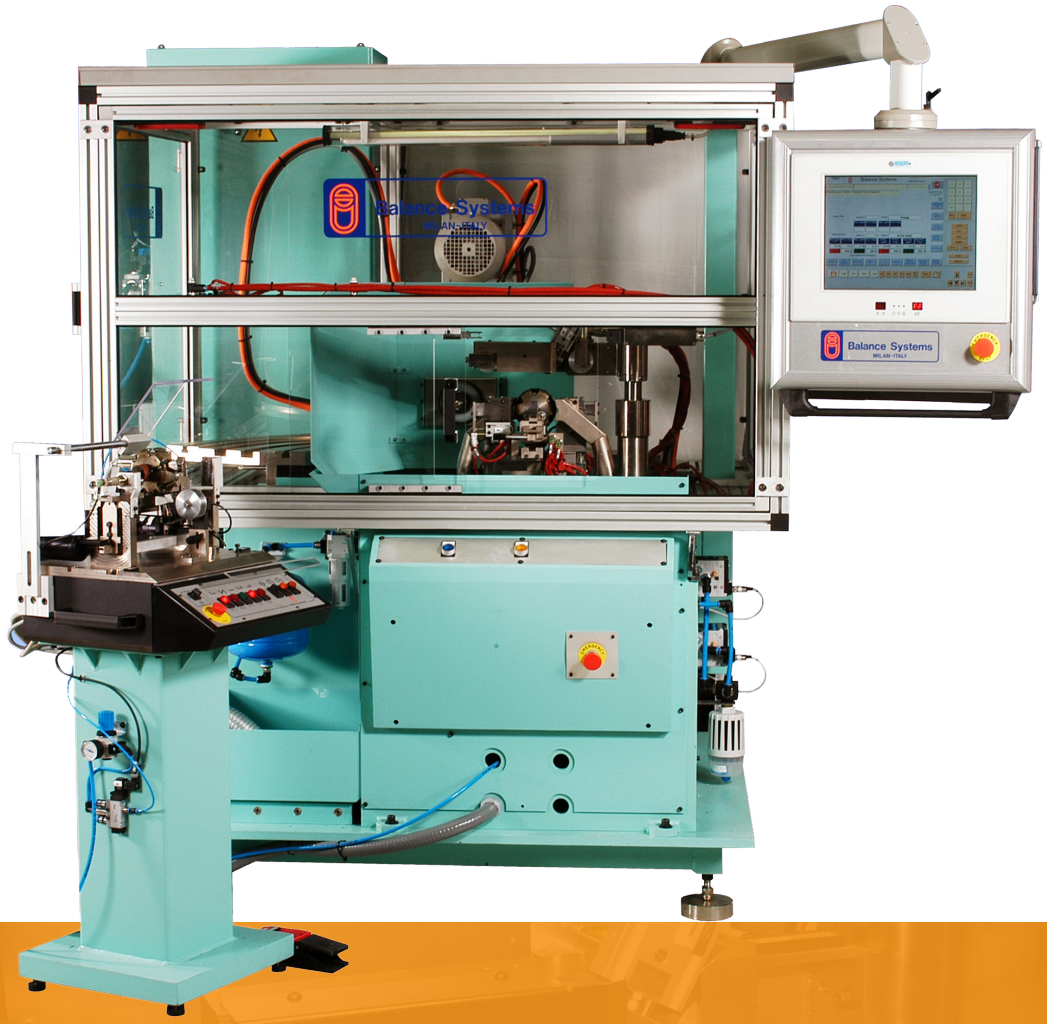

Caractéristiques :

Machine d'équilibrage semi-automatique dynamique.

Convient pour équilibrer les rotors des alternateurs automobiles, les moteurs sans balai et les corps rotatifs similaires sur deux plans (dynamiques).

Correction du balourd par deux perçages axiaux ou inclinés.

Grande flexibilité et changement rapide de production.

Toutes les phases d'usinage sont automatiques. Le chargement et le déchargement des pièces sont manuels.

Avantages :

- Réglage automatique
- Il n'est pas requis la présence d'un opérateur hautement qualifié
- Très facile à utiliser
- Interface opérateur avec PC industriel
- Changement de production simple et rapide
- Programmes d'entretien préventif et de diagnostic
- Haut niveau de répétabilité et précision de la mesure du balourd

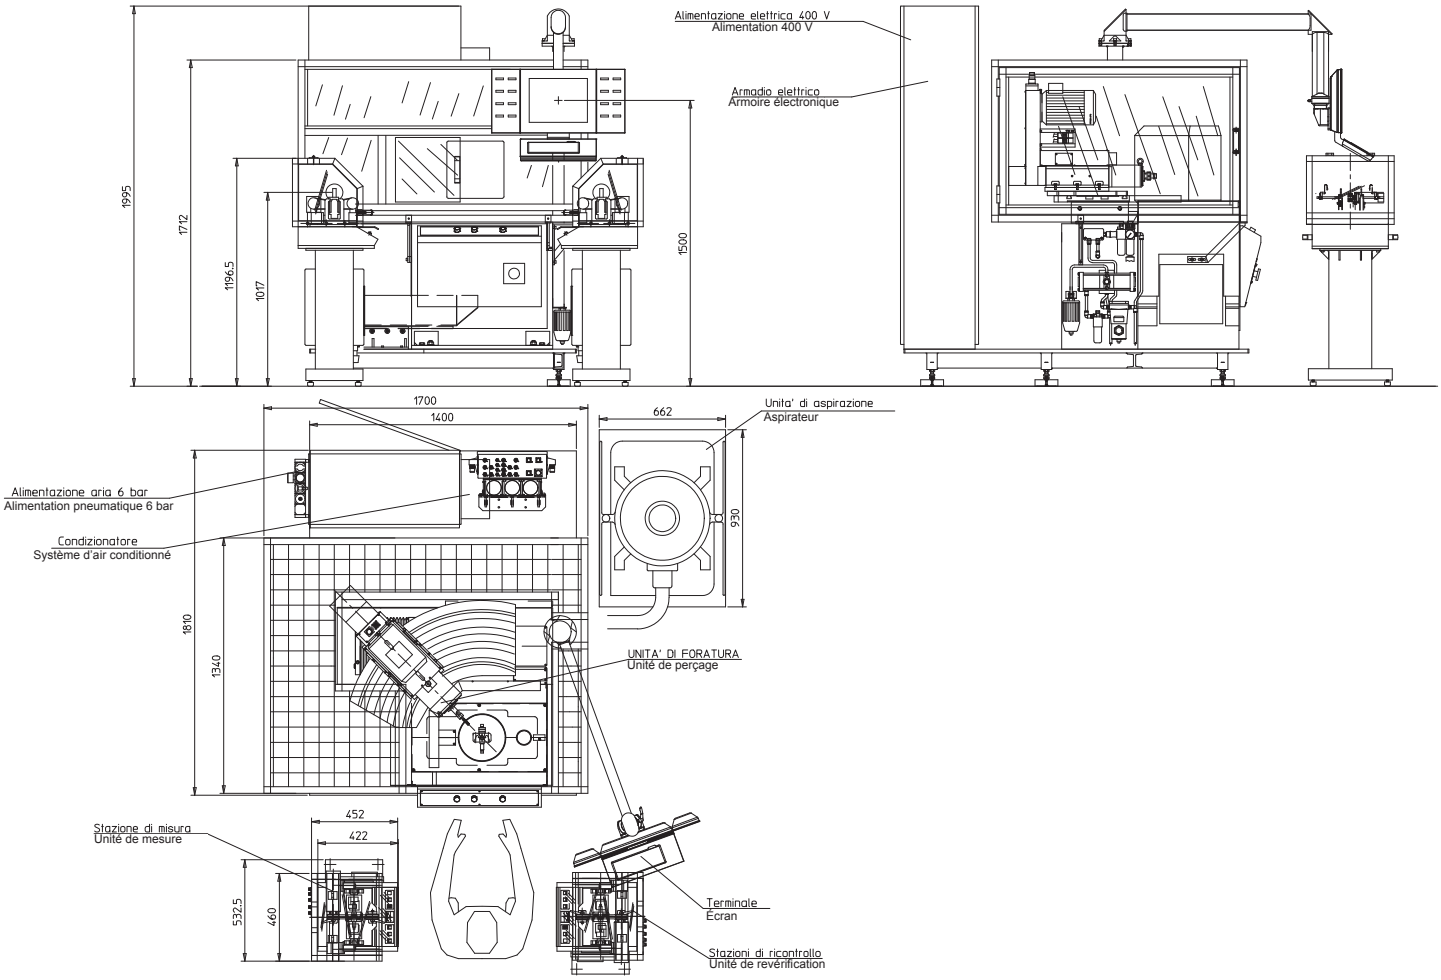

Données techniques

Poids maximum du rotor :	4 kg (peut être augmenté avec des outillages spéciaux)
Temps de mesure et de positionnement :	8-10 s (selon le poids du rotor)
Sensibilité maximum :	0,1 gmm/kg
Vitesse de production maximum :	140-180 pièces/heure (selon le balourd initial et les compétences de l'opérateur)
Méthodes d'équilibrage : (perçage)	Axial, Incliné
Alimentation :	380-480 V, triphasé, 50/60 Hz
Dimensions de la machine (LxlxH) :	1800 x 1700 x 2000 mm

Options

- Téléservice
- Logiciel pour MSP
- Imprimante
- Unité de vérification
- Dispositif de marquage
- Aspirateur industriel pour enlever les copeaux de perçage

UNI EN ISO 9001

Les spécifications peuvent être sujettes à modification sans avis préalable. © 2017 | 02 | Balance Systems S.r.l.

Distributeur :

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italie
Tél. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

Balance Systems