

MK3-25

MACHINE D'ÉQUILIBRAGE MANUELLE

Caracteréristiques:

MK3-25 est une machine manuelle développée pour mesurer le déséquilibre des pièces tournantes sur deux plans (dynamiques) ou sur un plan (statique). La correction du déséquilibre est effectuée manuellement en ajoutant ou en enlevant de la matière.

L'utilisation principale de cette machine est celle d'équilibrer les rotors / induits électriques ainsi que les moteurs en général, les alternateurs ou les ventilateurs d'automobiles, les turbines, les rotors sans balais, les arbres de transmission, les mandrins etc.

Cette machine peut interagir avec les unités de fraisage / perçage manuel pour corriger le déséquilibre en enlevant de la matière.

Interface opérateur par ordinateur industriel.

Niveau élevé de flexibilité et changement de production rapide.

Avantages:

- Compacte
- Niveau élevé de flexibilité
- Haute précision de mesure
- Haute précision d'équilibrage
- Changement de production rapide
- Facile à utiliser

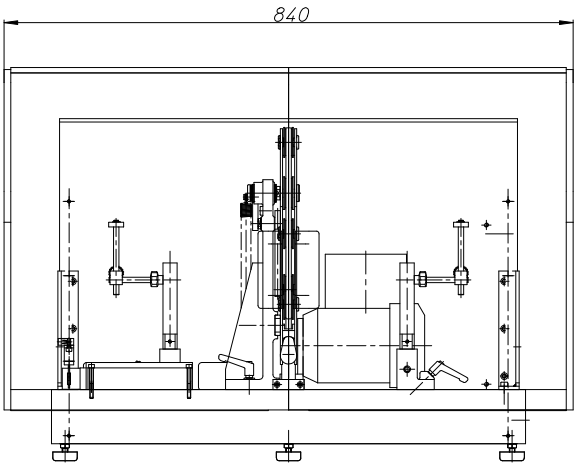

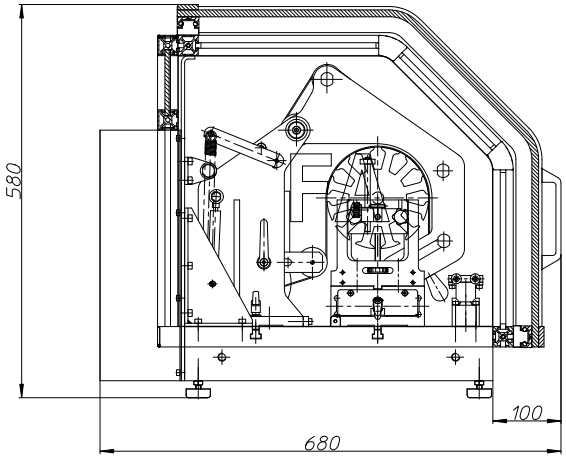

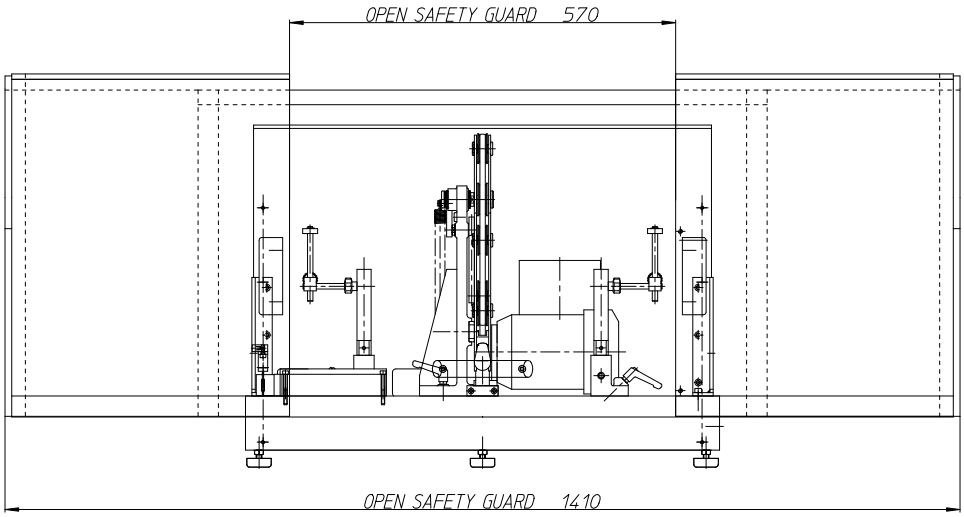

Données techniques	
Poids maximal du rotor:	25 kg
Diamètre des rotors:	30-170mm
Hauteur élément lamellaire:	40-200mm
Temps de mesure du déséquilibre:	8-20 s
Contrôlé par:	PC Industriel
Systèmes d'entraînement:	Tangentielle ou courroie
Méthode d'équilibrage:	Ajout ou enlèvement de matériau
Précision de mesure:	0.5gmm/kg max
Alimentation:	110-230V 50/60Hz
Dimensions de la machine (LxLxH):	840x680x580 mm

Options
Rotor étalon
Tele-service
Table
Affichage numérique
Imprimante

UNI EN ISO 9001

Les spécifications peuvent être sujettes à modification sans avis préalable. © 2017 - Balance Systems S.r.l.

Distributeur:

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italy
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

Balance Systems