

MK3

EQUILIBRADORA MANUAL



Características:




La MK3 es una equilibradora de uso genérico recomendada para procesos de producciones pequeñas, para el uso en un laboratorio o para realizar controles de calidad. La corrección del desequilibrio debe realizarse manualmente y puede efectuarse añadiendo o retirando material.

La MK3 está equipada con un mecanismo de medición conectado a un PC industrial. La unidad de medición está provista de todos los dispositivos e instrumentos necesarios para un cambio de producción rápido y seguro. Cuenta con software de asistencia para el operario, para la corrección de los desequilibrios mediante perforación. La máquina estándar incluye SPC, sistemas de diagnóstico y pantalla de seguridad.

La MK3 también puede instalarse en una línea automática para funcionar como máquina seleccionadora (GO-no GO).

Ventajas:

- Elevada precisión de medición
- Alta precisión de equilibrado
- Fácil de usar
- Cambio de producción rápido y preciso mediante topes mecánicos predeterminados

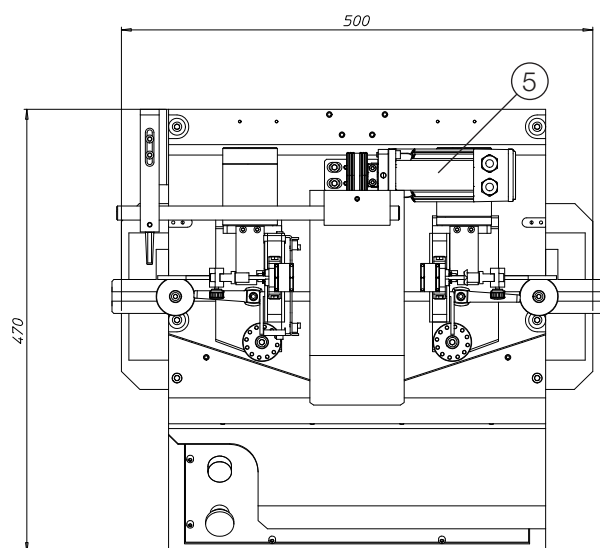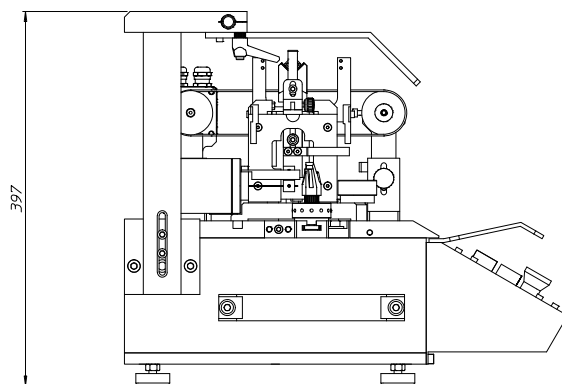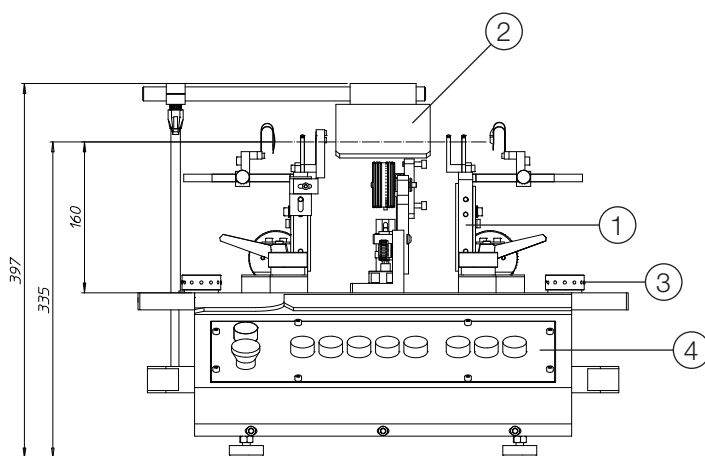

- 1) Soporte de medición
- 2) Protección de seguridad
- 3) Topes mecánicos
predeterminados giratorios
- 4) Consola
- 5) Motor en giro

Datos técnicos

Peso máximo de los inducidos:	3 kg
Diámetro de los inducidos, mín./máx.:	15-90 mm
Altura del paquete laminar, mín./máx.:	20-80 mm
Duración del ciclo:	7 s
Gestión:	PC industrial
Precisión de medición:	0,1 gmm/kg máx.
Alimentación:	110-240 V 50/60 Hz
Potencia requerida:	0,3 kW

Opciones

Mesa

Teleservicio

Impresora

Unidad de corrección manual mediante perforación independiente



Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distribuidor:

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
Milán (Italia)
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

