


BMK4

MACCHINA
EQUILIBRATRICE SEMIAUTOMATICA



Caratteristiche:




Macchina semiautomatica per l'equilibratura di indotti di motori elettrici. E' composta da: un'unità di misura, un'unità di fresatura per piani sinistro e destro e da un'unità di ricontrollo (opzionale).

Configurazione standard con fresatura in profondità e lunghezza

La macchina può essere consegnata (su richiesta) con utensili per fresatura per componenti o polare. Interfaccia operatore tramite PC industriale.

Vantaggi:

- Dimensioni compatte
- Elevata precisione di misura
- Elevata precisione di equilibratura
- Utilizzo semplice
- Veloce ritorno dell'investimento

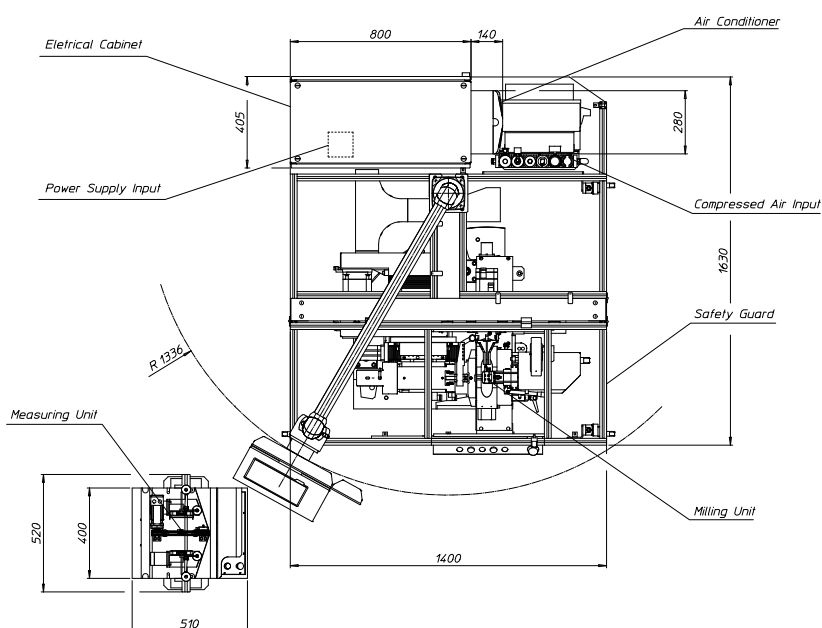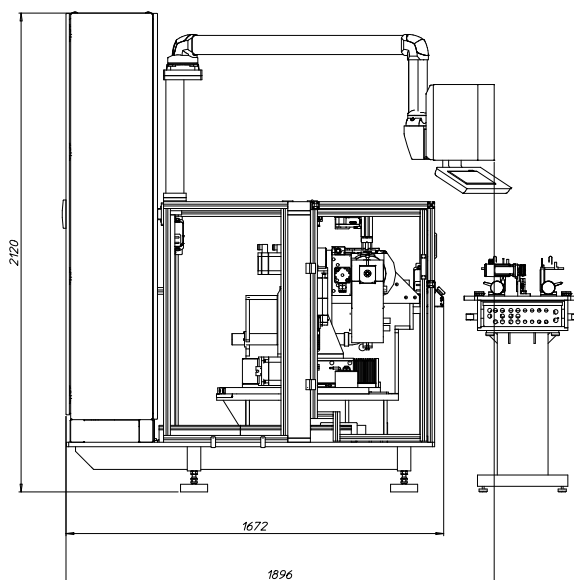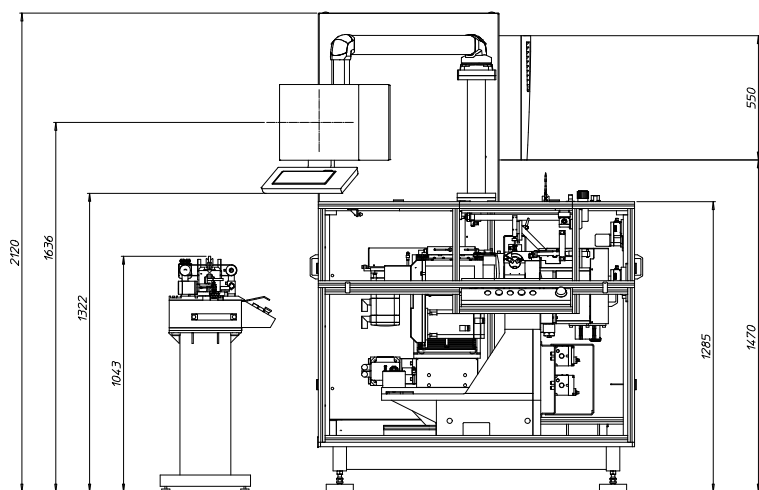

Dati tecnici

Peso massimo indotto:	3 kg
Diametro indotti:	10-85 mm
Altezza pacco lamellare:	10-120 mm
Tempo ciclo macchina:	< 10 s escluso tempo manipolazione pezzi da parte dell'operatore
Sistema di controllo:	PC industriale
Precisione di misura:	0.1 gmm/kg max
Dimensioni macchina (LxPxH):	1600 x 1700 x 2000 mm
Alimentazione:	380-480 V trifase 50/60 Hz

Opzioni

- Aspiratore industriale per i trucioli di fresatura
- Software per SPC
- Stampante
- Dispositivo per equilibrare indotti con cave inclinate (-16°/+ 16°)
- Dispositivi per il cambio rapido di produzione
- Unità di ricontrollo
- Interfaccia carico e scarico pezzi con Robot



Specifiche soggette a modifica senza preavviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distributore:

Balance Systems S.r.l.
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italy
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

