

Balance Systems

DMK3

EQUILIBRADORA SEMIAUTOMÁTICA

Características:

Equilibradora semiautomática para pequeños rotores con un peso comprendido entre los 0,05 y los 0,5 kg.

La eliminación de los desequilibrios se efectúa de forma totalmente automática sobre dos planos (dinámico).

Los desequilibrios se corrigen mediante la eliminación de material en los anillos laterales a través de la perforación radial.

Carga/descarga manual.

Ventajas:

- Alta precisión de medición
- Alta precisión de equilibrado
- Fácil de usar
- Cambio de producción rápido y preciso

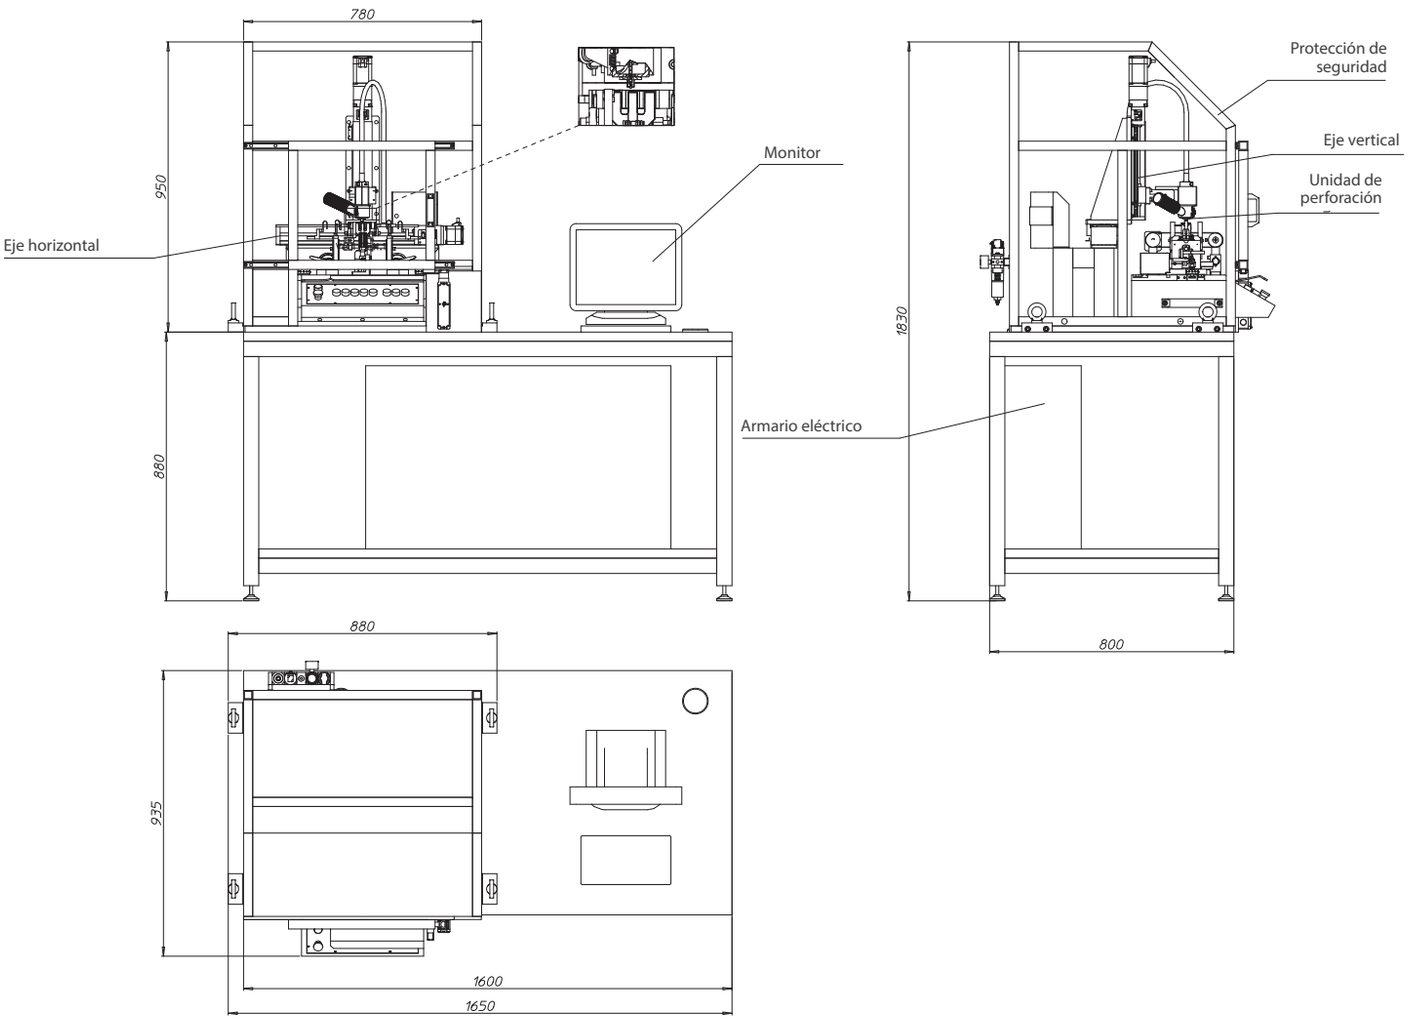

Datos técnicos

Peso del rotor mín.:	0,05 kg
Peso del rotor máx.:	0,5 kg
Diámetro de los rotores:	8-40 mm
Gestión de la máquina:	PC industrial
Tiempo del ciclo:	40 s (medición, perforación sobre dos planos, control)
Precisión de medición:	0,1 gmm/kg
Método de equilibrado:	Perforación radial
Alimentación:	120-240 V 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina:	950 x 1700 x 1900 mm

Opciones

- Aspirador industrial para la eliminación de las virutas de la perforación
- Estadísticas de producción (SPC)
- Impresora
- Teleservicio
- Máster certificado

UNI EN ISO 9001

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. © 2015 - Balance Systems S.r.l.

Distribuidor:

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
Milán (Italia)
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

Balance Systems