

Balance Systems

MK3-25

MACCHINA EQUILIBRATRICE MANUALE

Caratteristiche:

La MK3-25 è una macchina equilibratrice manuale adatta a misurare lo squilibrio di parti rotanti su due piani (dinamico) o su un piano (statico). La correzione dello squilibrio deve essere effettuata manualmente aggiungendo o rimuovendo materiale.

L'uso principale è quello di equilibrare rotori / indotti di motori elettrici in generale, così come alternatori o ventilatori, turbine, rotori brushless, alberi motore, mandrini, ecc.

La nostra macchina bilanciatrice può essere interfacciata alle unità manuali di fresatura / foratura per correggere lo squilibrio rimuovendo materiale.

Interfaccia operatore tramite PC industriale.

Alto livello di flessibilità e cambio di produzione rapido.

Vantaggi:

- Macchina compatta
- Elevato livello di flessibilità
- Elevata precisione di misura
- Elevata precisione di equilibratura
- Cambio di produzione rapido
- Di facile utilizzo

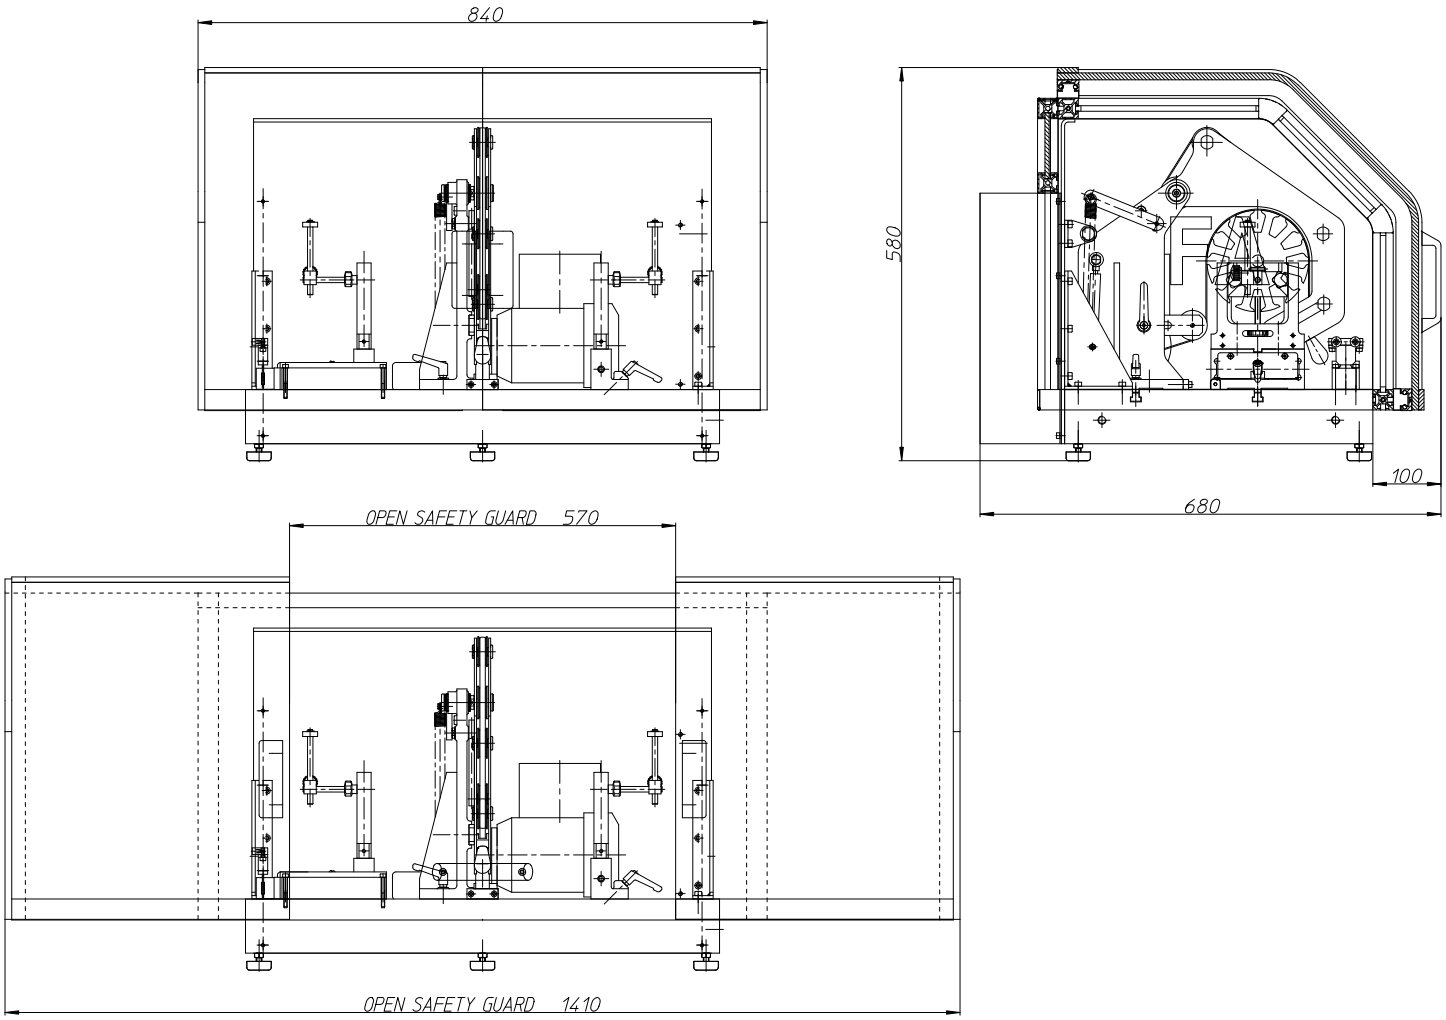

Dati tecnici	
Peso massimo del rotore:	25 kg
Diametro dei rotori:	30-170mm
Altezza pacco lamellare:	40-200mm
Tempo di misura squilibrio:	8-20 s
Controllato da:	PC Industriale
Sistemi di trascinamento:	Cinghia tangenziale o avvolgente
Metodo di equilibratura:	Aggiunta o rimozione di materiale
Precisione di misura:	0.5gmm/kg max
Tensione alimentazione:	110-230V 50/60Hz
Dimensioni macchina (LxPxH):	840x680x580 mm

Opzioni
Rotore Master
Tele-service
Tavolo di appoggio
Display digitale
Stampante

UNI EN ISO 9001

Specifiche soggette a modifica senza preavviso. © 2017 - Balance Systems S.r.l.

Distributore:

Balance Systems S.r.l
Via Roberto Ruffilli, 8/10
20060 Pessano con Bornago
(Milan) - Italy
Tel. (+39) 02.9504955
Fax (+39) 02.9504977
info@balancesystems.it
www.balancesystems.com

Balance Systems