


# RB50

MANUELLE AUSWUCHTMASCHINE



## Besonderheiten:

Die RB50 ist eine horizontale Universal-Auswuchtmaschine mit harten Lagern. Sie kann eine große Auswahl von Läufern, Wellen, Spindeln usw. mit einem Gewicht zwischen 1 und 50 kg in zwei Ebenen (dynamisch) oder in einer Ebene (statisch) auswuchten.



Bedienerschnittstelle durch Industrie-PC mit Touchscreen.

Die Unwuchtkorrektur wird manuell unter Hinzufügen oder Entfernen von Material durch einen Bediener ausgeführt.

Hohe Flexibilität und schneller Wechsel der Produktion.

## Vorteile:

- Hohe Flexibilität und einfache Bedienung
- Hohe Auswuchtgenauigkeit
- Hohe Messgenauigkeit
- Einfacher Wechsel der Produktion

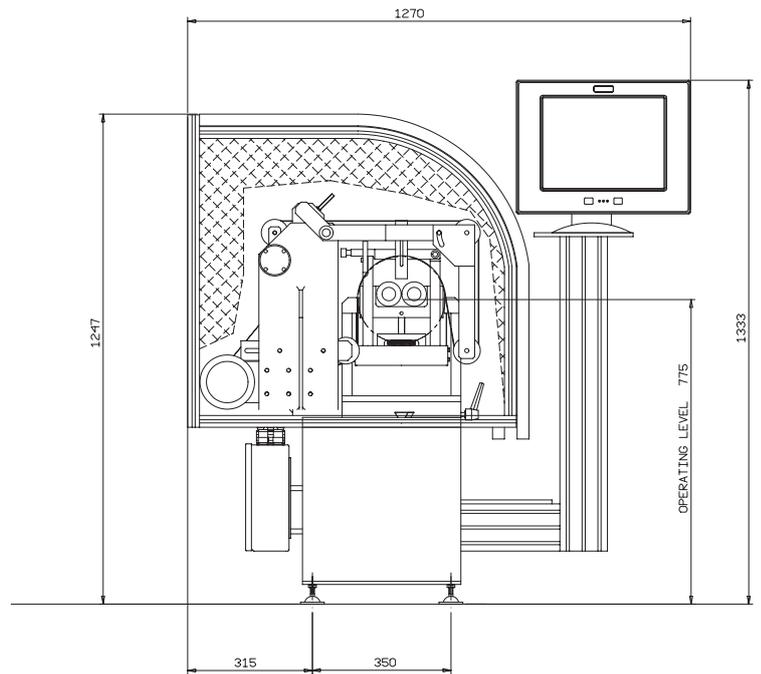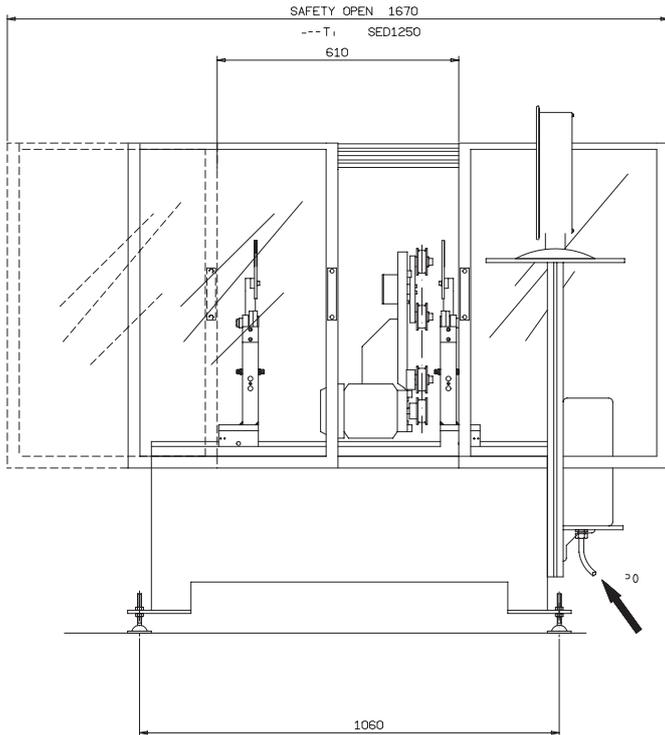

### Technische Daten

Höchstgewicht Läufer:	50 Kg
Höchstdurchmesser (bearbeitbarer) Läufer:	550 mm
Höchstdurchmesser im Riemenantriebsbereich:	160 mm
Durchmesser Lagersitz:	8-80 mm
Führungssystem:	Industrie-PC
Werkstückzug:	Rundriemen
Messgenauigkeit:	0,1gmm/kg max
Stromversorgung:	110-230V 50/60Hz
Abmessungen der Maschine (LxTxH):	1.250 x 1.270 x 1.333 mm
Gewicht der Maschine:	600 Kg

### Optionen

- Zertifizierter Master
- Drucker
- Fernwartung



Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. © 2017 | 07 | Balance Systems S.r.l.

Vertriebsgesellschaft:

**Balance Systems S.r.l**  
 Via Roberto Ruffilli, 8/10  
 20060 Pessano con Bornago  
 (Mailand) - Italien  
 Tel. (+39) 02.9504955  
 Fax (+39) 02.9504977  
 info@balancesystems.it  
 www.balancesystems.com

